




# 長尺屋根・壁

---













## 総合力タログ

---

ROOF & SIDING CATALOGUE



# 成形品一覧


| 構 法              | 商 品 名          | 断 面 形 状                                                                                            | 標準厚<br>(mm) | 働き巾<br>(mm) | 最短<br>(mm) | 頁  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| かん合式             | 折板屋根 G-160     |                  | 0.8         | 500         | 2,000      | 2  |
| 馳 式              | ヨドルーフ 90ハゼ     |                  | 0.6<br>0.8  | 600         | 1,650      | 3  |
| 重ね式              | イセヤ ルーフ 88     |                  | 0.5<br>0.8  | 600         | 1,650      | 4  |
|                  | イセヤ ルーフ 150    |                  | 0.6<br>0.8  | 500         | 1,650      | 4  |
| 重ね式スレート<br>改修用折板 | イセヤ スレートカバールーフ |                  | 0.5         | 650         | 1,650      | 5  |
| かん合式             | KIクイックルーフ 333J |                  | 0.35<br>0.5 | 333         | 700        | 6  |
|                  | KIクイックルーフ 305  |                  | 0.4<br>0.5  | 305         | 1,000      | 7  |
| 豎 馳 式            | イセヤ 豎馳30       |                  | 0.3<br>0.5  | 375         | 450        | 7  |
|                  | ラジアールーフ3型      |                 | 0.35        | 323         |            | 8  |
| 波 板              | 鉄板小波           |                | 0.27<br>0.4 | 572<br>700  | 900        | 8  |
| 瓦 棒 葺            | 丸馳瓦棒           | <br>キャップ 吊子 ドブ | 0.3<br>0.5  | 420         | 450        | 9  |
|                  | 瓦棒             | <br>キャップ 吊子 ドブ | 0.3<br>0.5  | 420         | 450        | 9  |
| 瓦棒改修折板           | 66ルーフ          |                | 0.5         | 420         | 1,200      | 10 |
| 横 葺              | エバールーフ1型       |                | 0.3<br>0.5  | 190         | 1,200      | 10 |
|                  | イセヤ 横葺 1段      |                | 0.3<br>0.4  | 200         | 1,200      | 11 |
|                  | イセヤ 横葺 2段      |                | 0.35<br>0.4 | 310         | 1,200      | 11 |
| 角 波              | イセヤ サイディング 800 |                | 0.4<br>0.6  | 800         | 800        | 12 |
|                  | イセヤ 角波 3山      | <br>3山         | 0.3<br>0.4  | 370         | 600        | 13 |
|                  | イセヤ 角波 4山      | <br>4山         | 0.3<br>0.5  | 370         | 600        | 13 |
| ス パ ン            | イセヤ NKスパン 165  |                | 0.35<br>0.6 | 165         | 700        | 14 |
|                  | イセヤ スパン        |                | 0.3<br>0.5  | 115         | 500        | 14 |

# 折板屋根 G-160 PAT.P


標準厚(mm)  
0.8働き巾(mm)  
500最短(mm)  
2,000

- かん合式で熱伸縮に対応・高強度。キャップを無くしてコストダウン。
- 成形は出口から見てカタログ形状、葺き方向は右から左です。

## 断面形状

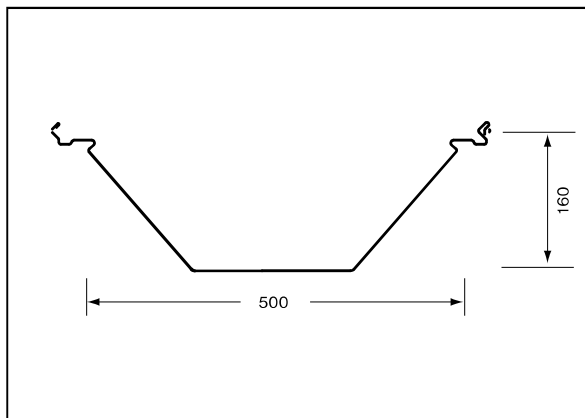

## 施工断面

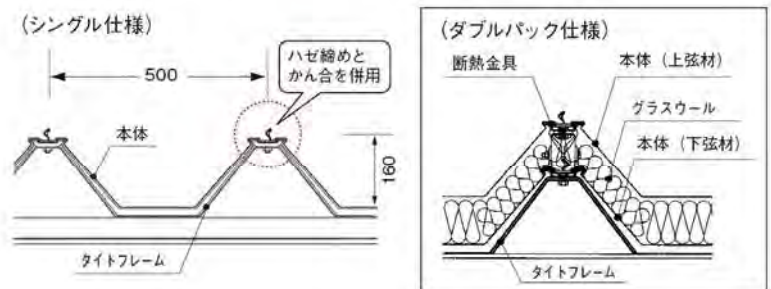

## 標準仕様



| 板 | 厚 | カラーガルバリウム鋼板<br>0.8mm |
|---|---|----------------------|
| 板 | 巾 | 762mm                |
| 働 | き | 巾 500mm              |
| 勾 | 配 | 3/100 以上             |
| 最 | 短 | 寸法 2,000mm           |

## 断面性能表

| 板厚<br>mm | 正 圧                                            |                                         | 負 圧                                            |                                         |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | 断面 2 次モーメント<br>$I \times \text{cm}^4/\text{m}$ | 断面係数<br>$Z \times \text{cm}^3/\text{m}$ | 断面 2 次モーメント<br>$I \times \text{cm}^4/\text{m}$ | 断面係数<br>$Z \times \text{cm}^3/\text{m}$ |
| 0.8      | 355.1                                          | 43.4                                    | 257.4                                          | 25.7                                    |
| (1.0)    | 443.9                                          | 54.2                                    | 321.7                                          | 32.1                                    |

屋根 30分耐火構造 FP030RF-1307 (ダブルバック屋根) FP030RF-0215 (シングル屋根・フネンエース)

## 許容梁間 (関連情報)

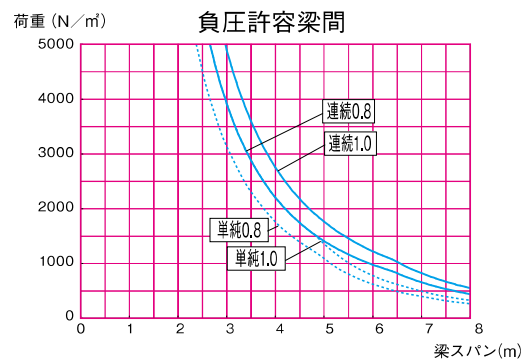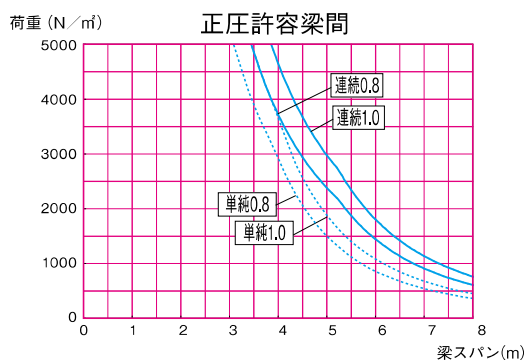

# ヨドルーフ 90ハゼ

標準厚 (mm)  
0.6・0.8


働き巾 (mm)  
600

最短 (mm)  
1,650



- ハゼシリーズの経験から生まれた中型ハゼ折板です。
- ボルトレスタイプのため、トラブルの原因となる屋根材の貫通孔がなく、水密性にすぐれています。
- 防音性・防露性にも、すぐれた特長を発揮します。
- 中間山部も必ず電動シーマーで締めつけてください。
- 成形は出口から見てカタログ形状、葺方向は右から左です。

## 断面形状

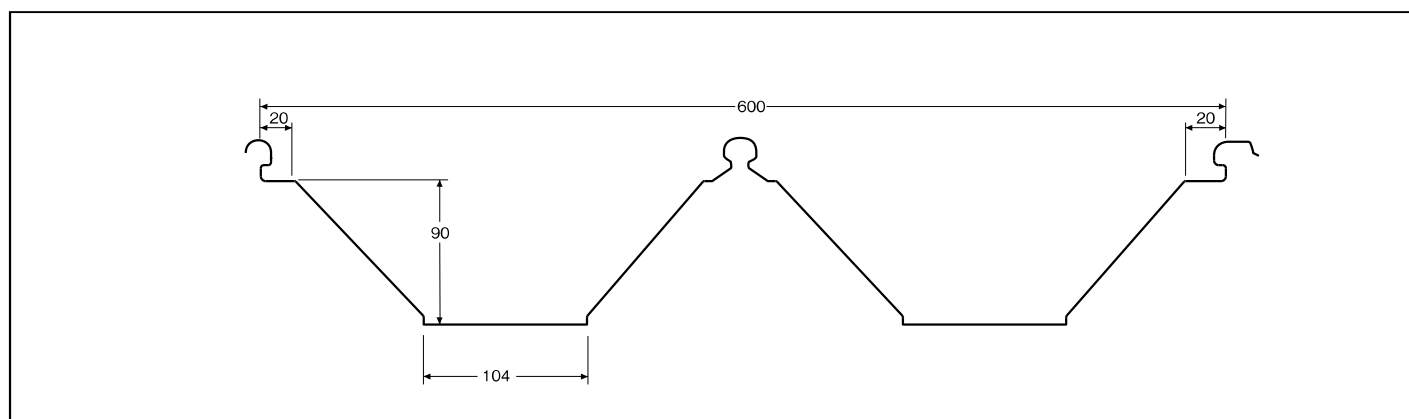

## 標準仕様



|         |           |
|---------|-----------|
| 板 厚     | 0.6・0.8mm |
| 板 巾     | 914mm     |
| 働 き 巾   | 600mm     |
| 最 短 寸 法 | 1650mm    |

## 断面性能表

| 板 厚 | 重 量  |                   | 正 圧                    |                        | 負 圧                    |                        |
|-----|------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| mm  | kg/m | kg/m <sup>2</sup> | I × cm <sup>4</sup> /m | Z × cm <sup>3</sup> /m | I × cm <sup>4</sup> /m | Z × cm <sup>3</sup> /m |
| 0.6 | 4.49 | 7.48              | 146.00                 | 31.40                  | 97.30                  | 19.50                  |
| 0.8 | 5.92 | 9.87              | 194.67                 | 41.87                  | 129.73                 | 26.00                  |

屋根 30分耐火構造 FP030RF-0482 (ハイエチレンスーパー) FP030RF-0483 (フネンエース)

## 許容スパン表 (参考) (等分布荷重kN/m<sup>2</sup>)

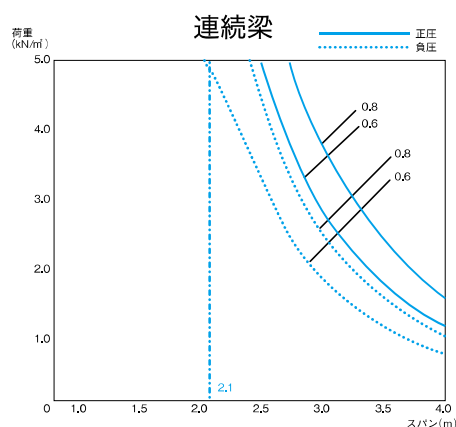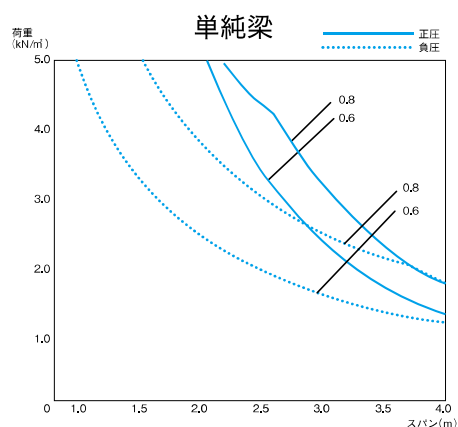

# イセヤ ルーフ 88型

標準厚 (mm)  
0.5~0.8


働き巾 (mm)  
600

最短 (mm)  
1,650




- 最もポピュラーな中小建造物向きの折板。
- 働きが広く施工性・経済性にすぐれています。

## 許容梁間

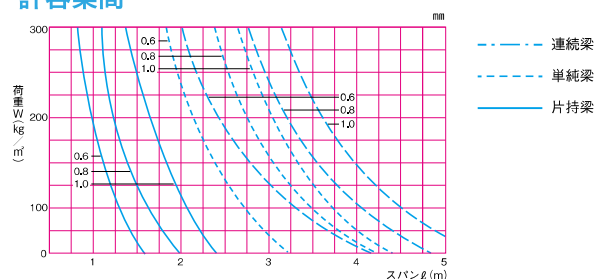

## 断面形状

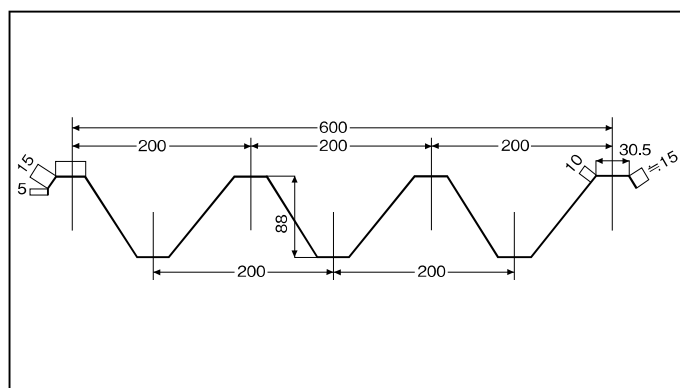

## 標準仕様

|      |             |
|------|-------------|
| 板厚   | 0.5 ~ 0.8mm |
| 板巾   | 914mm       |
| 働き巾  | 600mm       |
| 最短寸法 | 1650mm      |

## 断面性能表


| 板厚  | 重量                | 断面2次モーメント              | 断面係数                   |
|-----|-------------------|------------------------|------------------------|
| mm  | kg/m <sup>2</sup> | I × cm <sup>4</sup> /m | Z × cm <sup>3</sup> /m |
| 0.5 | 6.46              | 61.89                  | 14.07                  |
| 0.6 | 7.63              | 74.18                  | 16.86                  |
| 0.8 | 10.03             | 98.66                  | 22.42                  |

# イセヤ ルーフ 150型

標準厚 (mm)  
0.6・0.8


働き巾 (mm)  
500

最短 (mm)  
1,650

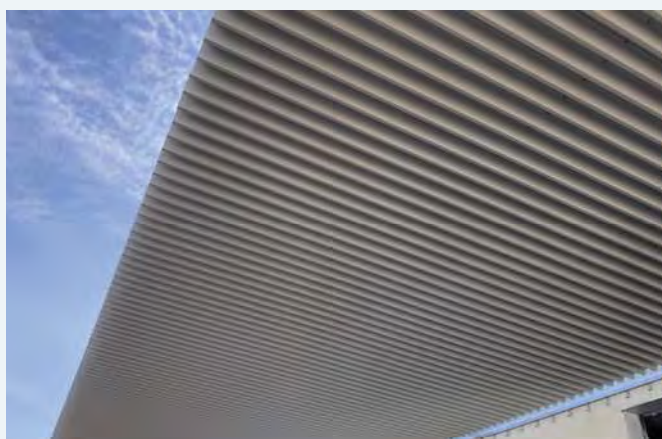


- オーソドックスな重ね式の中型折板。
- 強度面にすぐれた合理的な折板です。

## 許容梁間

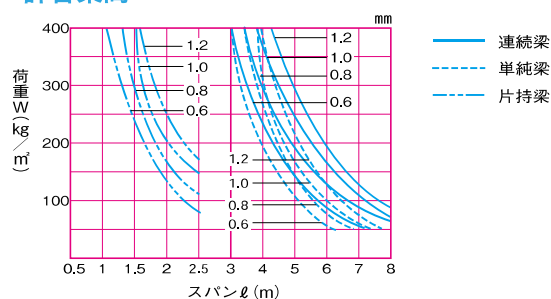

## 断面形状

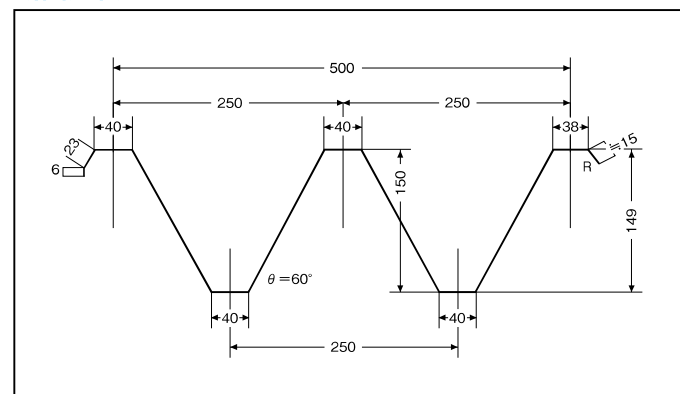

## 標準仕様

|      |           |
|------|-----------|
| 板厚   | 0.6・0.8mm |
| 板巾   | 914mm     |
| 働き巾  | 500mm     |
| 最短寸法 | 1650mm    |

## 断面性能表

| 板厚  | 重量   | 正圧・負圧同値                                       |
|-----|------|-----------------------------------------------|
| mm  | kg/m | I × cm <sup>4</sup> /m Z × cm <sup>3</sup> /m |
| 0.6 | 4.49 | 8.98 259.13 34.43                             |
| 0.8 | 5.92 | 11.85 345.50 45.90                            |

# イセヤ スレートカバールーフ

標準厚 (mm)  
0.5


働き巾 (mm)  
650

最短 (mm)  
700



- 古くなったスレート屋根をはがさずそのまま施工できます。
- 既存のスレート屋根との間に空気層がとれ、断熱効果が発生します。
- R曲げ加工もできます。

## 断面形状

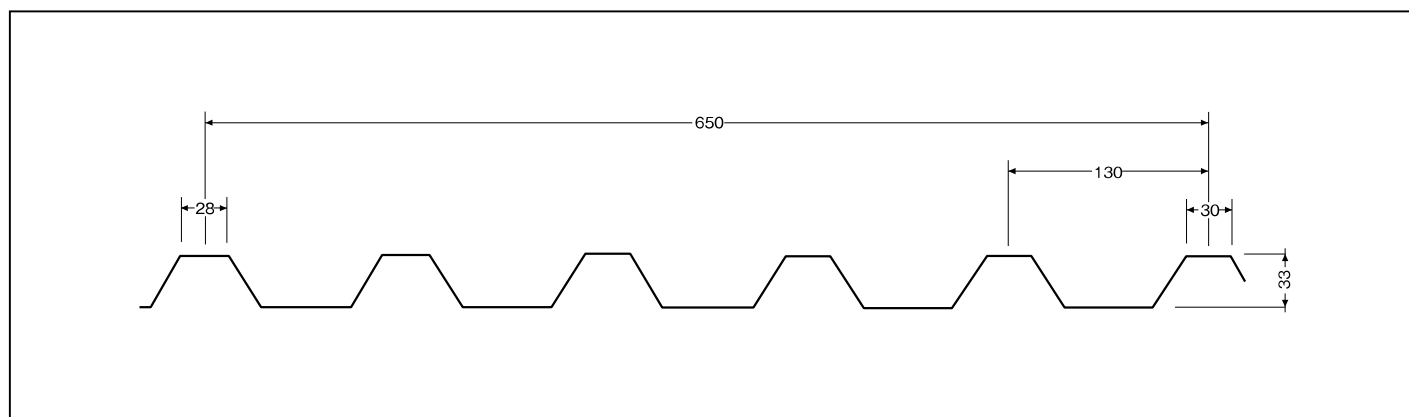


## 標準仕様

|         |                |
|---------|----------------|
| 板 厚     | 0.5mm          |
| 板 巾     | 914mm          |
| 働 き 巾   | 650mm          |
| 最 短 寸 法 | 700mm          |
| 曲 げ 加 工 | 半径 18,000mm 以上 |


### 断熱材裏貼り可能

- ※ 1 全面貼りとなります。  
※ 2 裏貼り加工時は働き巾が若干狭くなります。

## 許容スパン表（参考）（等分布荷重kg/m<sup>2</sup>）

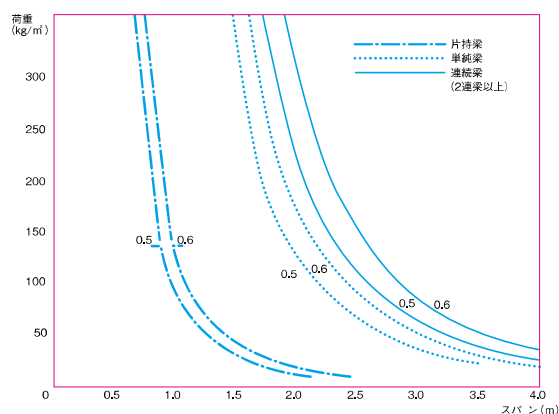

## 重ね部詳細

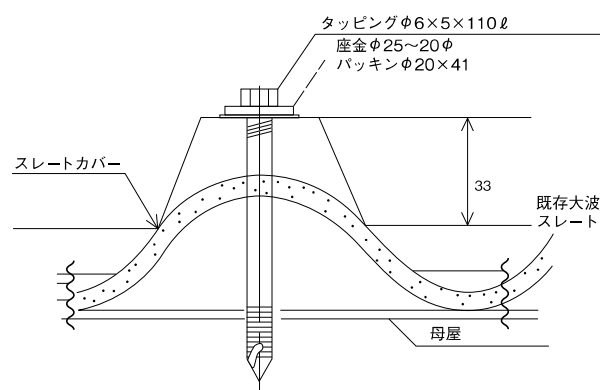

# KI クイックルーフ 333J

標準厚<sub>(mm)</sub>  
0.35~0.5


働き巾<sub>(mm)</sub>  
333

最短<sub>(mm)</sub>  
700



- 縦のラインが美しいシンプルでスマートな屋根になります。
- 吊り子一体型のシンプルな嵌合式によりスピーディで確実な施工が可能です。
- 半径7m以上のR加工によりアーチ屋根への対応が可能です。

## 断面形状

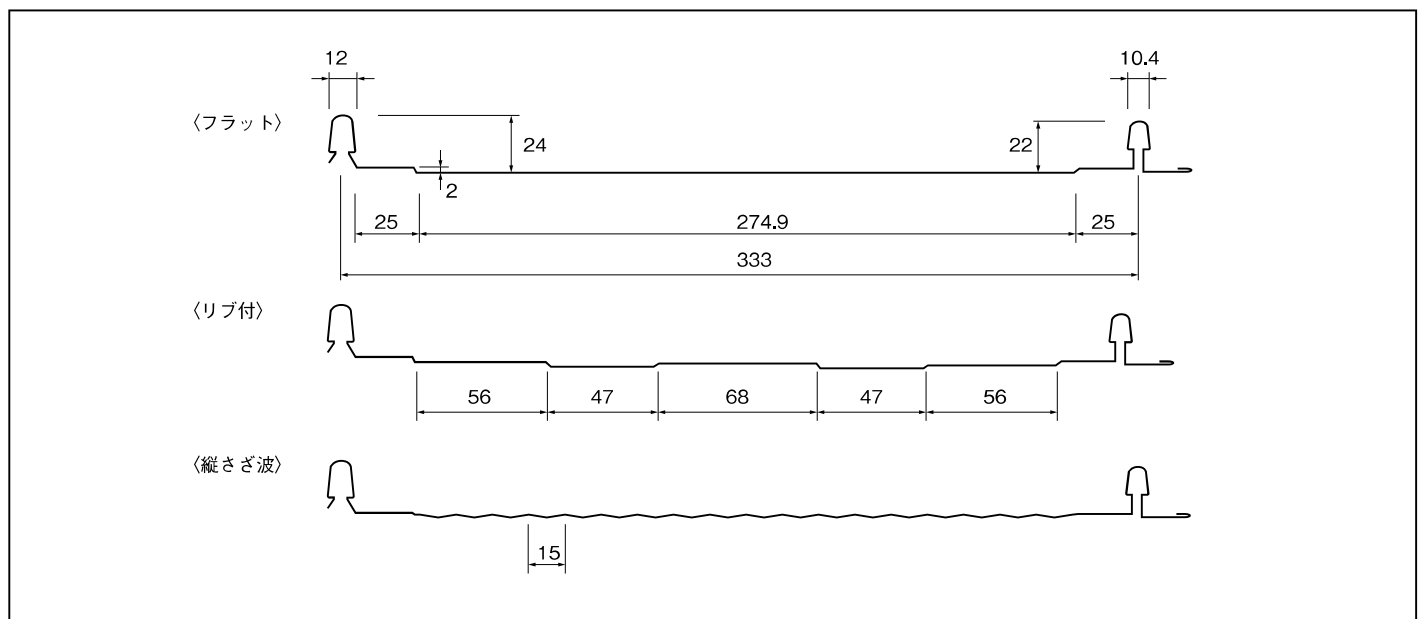

## 標準仕様

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| カラーガルバリウム鋼板 | 0.35~0.5mm      |
| 板 巾         | 457mm           |
| 働 き 巾       | 333mm           |
| 勾 配         | 5/100以上         |
| R 加 工 半 径   | 7m以上            |
| 防 水 テ ー プ   | EPDM            |
| 断 熱 材 裏 貼   | ポリエチレンフォームt=4.0 |
| 最 短 寸 法     | 700mm           |

- ※ 防水テープ及断熱材はオプションです。
- ※ 働き巾は金属の種類・板厚・さざ波の有無等により多少変わりますのでご注意ください。
- ※ R曲げ加工品については縦さざ波付になります。



フラット



リブ付



縦さざ波

# KI クイックルーフ 305

標準厚 (mm)  
0.4・0.5

働き巾 (mm)  
305

最短 (mm)  
1,000



- 縦のラインがスマートな仕上がり。
- 吊子・キャップ一体式成形のため部材が少なく施工が早い。
- さざ波入(縦)もできます。
- 軒先唐草つかみ部のカットができます。
- R付は横さざ波付になります。




さざ波



フラット

## 断面形状

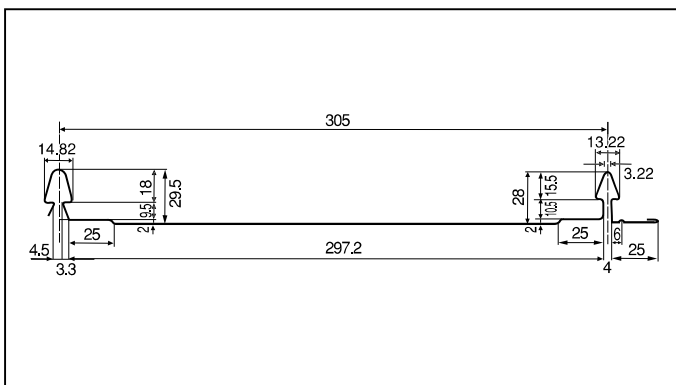

## 標準仕様

|   |   |                     |              |
|---|---|---------------------|--------------|
| 板 | 厚 | 鋼板                  | 0.5 (0.4) mm |
|   |   | カラスステン              | 0.4mm        |
| 板 | 巾 | 三尺コイル半分切 (約 458mm)  |              |
| 働 | き | 305mm               |              |
| 最 | 短 | 直 1000mm R 付 1500mm |              |
| 曲 | げ | 半径 5000mm 以上        |              |

# イセヤ堅馳 30

標準厚 (mm)  
0.3~0.5


働き巾 (mm)  
375

最短 (mm)  
450



- 立上りが高く中規模以上の建物にも使用可能です。
- R加工可能で多彩な意匠性が得られます。

## 断面形状

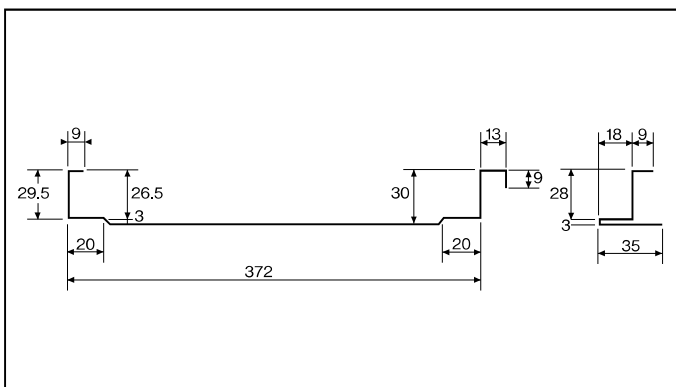

## 標準仕様

|   |   |                    |             |
|---|---|--------------------|-------------|
| 板 | 厚 | 鋼板                 | 0.3 ~ 0.5mm |
|   |   | カラスステン             | 0.3 ~ 0.4mm |
| 板 | 巾 | 453mm              |             |
| 働 | き | 375mm              |             |
| 最 | 短 | 直 450mm R 付 1500mm |             |
| 曲 | げ | 半径 3000mm 以上       |             |

# ラジアルーフ 3 型

PAT.P

標準厚 (mm)  
0.35

働き巾 (mm)  
323




- 風速換算57.1m/s<sup>※1</sup>の耐風圧性能で、台風・雨漏りに強い。
- 緩勾配 (3/100以上) 対応。
- 緩勾配対応で、天井を高くでき、大きな窓の設置も可能。
- 独自のハゼ形状とホットメルト (止水材) 機能で台風・豪雨に強い。
- 熱による屋根材の伸縮に強い工法。
- ワンタッチかん合式により、施工性向上。
- 細棧形状のすっきりとしたデザイン。
- 高い耐風圧性能で台風に強い。

耐風圧性能：3000Pa (3kN/m<sup>2</sup>)。

※試験値 (素材：鉄板系0.35mm 母屋ピッチ455mm 吊子)

※1 風速換算： $V = \sqrt{\frac{2 \times W}{P \times C}}$  W=風圧力 P=空気密度 (0.125)  
C=風力係数 (1.5) 風速の数値は概算値

## 断面形状

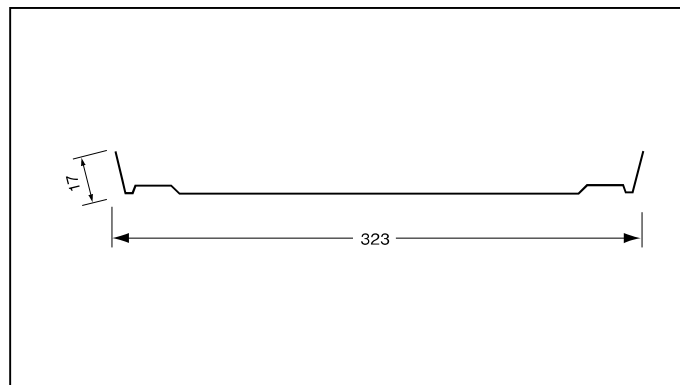

## 標準仕様

|   |   |              |        |
|---|---|--------------|--------|
| 板 | 厚 | カラーガルバリウム鋼板  | 0.35mm |
| 板 | 巾 | 353mm        |        |
| 働 | き | 巾            | 323mm  |
| 勾 | 配 | 3/100 以上から対応 |        |


※その他の材質・板厚については、ご相談下さい。  
※標準カラー 3色 (カラーサンプル帳をご参照下さい。)  
※不燃材料 NM8697

# 鉄板小波

標準厚 (mm)  
0.27~0.4


働き巾 (mm)  
572~700

最短 (mm)  
900

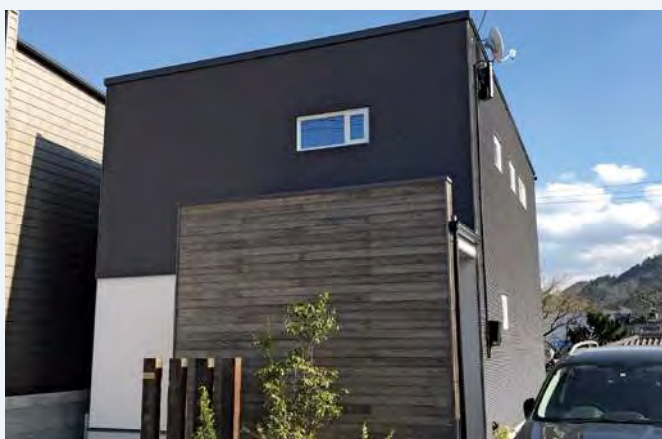

- 長尺成形が可能です。

## 断面形状

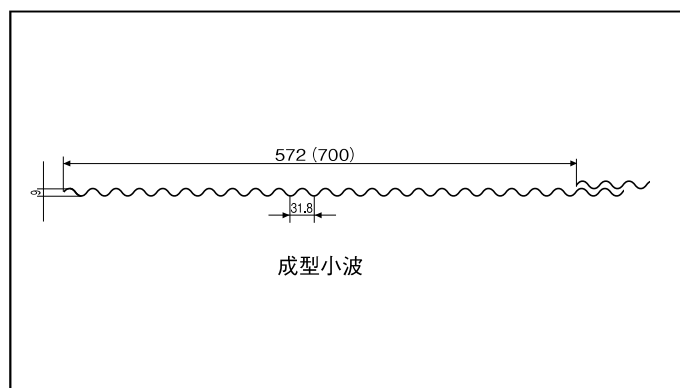

## 標準仕様

|   |   |              |                                   |       |
|---|---|--------------|-----------------------------------|-------|
| 板 | 厚 | 0.27 ～ 0.4mm |                                   |       |
| 板 | 巾 | 766・914mm    |                                   |       |
| 働 | き | 巾            | 572・700mm                         |       |
| 最 | 短 | 寸            | 法                                 | 900mm |
| 働 | き | 572          | 厚み 0.27mm<br>6 ～ 10 尺を在庫（フリーカット可） |       |
| 働 | き | 700          | 厚み 0.3 ～ 0.4mm<br>フリーカットで成型       |       |

# 丸馳瓦棒

標準厚 (mm)  
0.3~0.5


働き巾 (mm)  
420

最短 (mm)  
450



- ガチャ締めが1回でよく、施工性にすぐれます。

## 断面形状

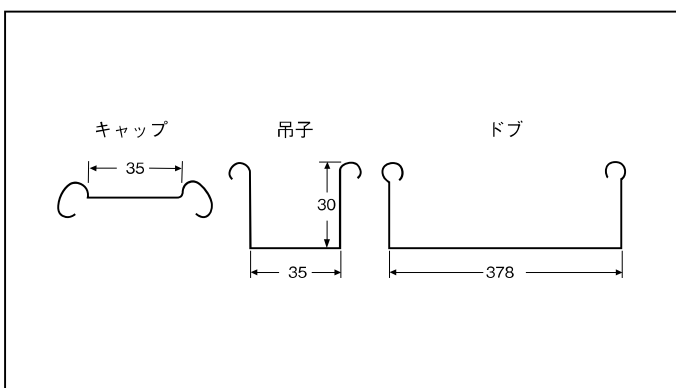

## 標準仕様

|   |   |                  |             |
|---|---|------------------|-------------|
| 板 | 厚 | 鋼板               | 0.3 ~ 0.5mm |
|   |   | カラスステン           | 0.3 ~ 0.4mm |
| 板 | 巾 | 455mm            |             |
| 働 | き | 420mm (本体・キャップ共) |             |
| 最 | 短 | 寸法 450mm         |             |

# 瓦棒

標準厚 (mm)  
0.3~0.5


働き巾 (mm)  
420

最短 (mm)  
450



- 一般住宅、事務所、体育館等あらゆる屋根に施工できます。
- 曲率半径 3.5mまで可能。
- カラスステンレスでも施工できます。

## 瓦棒断面形状

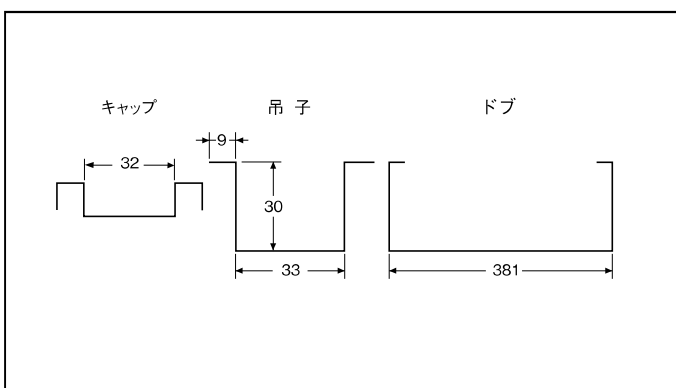

## 標準仕様

|   |   |                       |             |
|---|---|-----------------------|-------------|
| 板 | 厚 | 鋼板                    | 0.3 ~ 0.5mm |
|   |   | カラスステン                | 0.3 ~ 0.4mm |
| 板 | 巾 | 455mm                 |             |
| 働 | き | 420mm (本体・キャップ共)      |             |
| 最 | 短 | 寸法 直 450mm R 付 1500mm |             |
| 曲 | げ | 加工 半径 3500mm 以上       |             |

# 66 ルーフ 瓦棒改修にスピーディに対応するカバー工法

標準厚(mm)  
0.5


働き巾(mm)  
420

最短(mm)  
1,200



- ボルトレス工法で施工が簡単。
- 瓦棒の葺替え改修工事に最適。(新築屋根にも施工可能)
- アーチ屋根にも対応できます。

## 断面形状

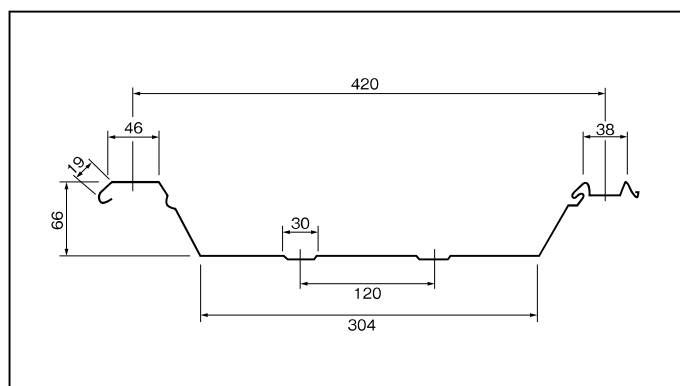

## 標準仕様

|   |   |       |       |              |
|---|---|-------|-------|--------------|
| 板 | 厚 | 0.5mm |       |              |
| 板 | 巾 | 612mm |       |              |
| 働 | き | 巾     | 420mm |              |
| 最 | 短 | 寸     | 法     | 1200mm       |
| 曲 | げ | 加     | 工     | 半径 8500mm 以上 |

# エバールーフ 1 型

標準厚(mm)  
0.3~0.5


働き巾(mm)  
190

最短(mm)  
1,200



- 水平ラインが優雅で美しい屋根を演出します。
- 防水性、耐風圧性に優れています。
- 断熱仕様として、ポリエチレンフォーム4mm裏貼り可能です。(オプション)

## 断面形状

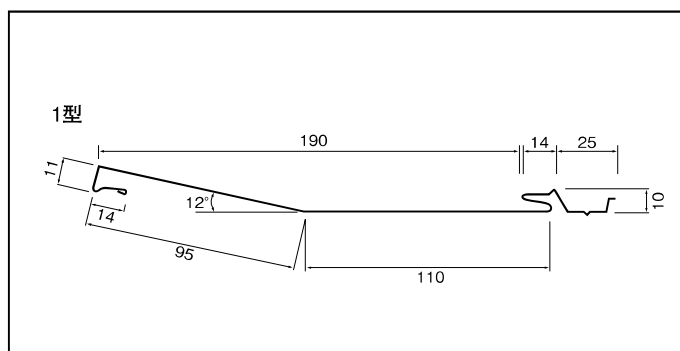

## 標準仕様

|   |   |             |       |        |
|---|---|-------------|-------|--------|
| 板 | 厚 | 0.3 ~ 0.5mm |       |        |
| 板 | 巾 | 305mm       |       |        |
| 働 | き | 巾           | 190mm |        |
| 最 | 短 | 寸           | 法     | 1200mm |
| 勾 | 配 | 2寸5分以上      |       |        |

## 耐風圧性能

| 板厚 (mm) | 風圧荷重(kgf/m <sup>2</sup> ) | 状 況                  |
|---------|---------------------------|----------------------|
| 0.4     | 負圧載荷 650                  | 試験体に有害な変形等は認められなかった。 |

※ (財)日本建築総合試験所

屋根30分耐火構造(認定番号 FP030RF-9150)

# イセヤ 横葺 1段

標準厚 (mm)  
0.3~0.4

働き巾 (mm)  
200

最短 (mm)  
1,200



- 長尺成形が可能で経済的なタイプです。
- リブ付・サザ波も加工できます。

平



さざ波




リブ付



## 断面形状

### 1 段葺

※原板巾305使用



## 標準仕様

### 1 段葺

|   |   |             |       |        |
|---|---|-------------|-------|--------|
| 板 | 厚 | 0.3 ~ 0.4mm |       |        |
| 板 | 巾 | 305mm       |       |        |
| 働 | き | 巾           | 200mm |        |
| 最 | 短 | 寸           | 法     | 1200mm |

# イセヤ 横葺 2段

標準厚 (mm)  
0.35~0.4

働き巾 (mm)  
310

最短 (mm)  
1,200



- 長尺成形が可能で経済的なタイプです。
- リブ付・サザ波も加工できます。

平



さざ波




リブ付



## 断面形状

### 2 段葺

板巾455mm (働き巾310mm)



## 標準仕様

### 2 段葺

|   |   |            |       |        |
|---|---|------------|-------|--------|
| 板 | 厚 | 0.35・0.4mm |       |        |
| 板 | 巾 | 455mm      |       |        |
| 働 | き | 巾          | 310mm |        |
| 最 | 短 | 寸          | 法     | 1200mm |

# イセヤ サイディング 800

防火構法認定番号

PC030NE-0033 [日鉄住金鋼板(株)]

PC030NE-0089 [JFE鋼板(株)]

標準厚 (mm)

0.4~0.6

働き巾 (mm)

800

最短 (mm)


800




- 工場・倉庫等に幅広く使用されるポピュラーなサイディングです。
- 断熱仕様として、ポリエチレンフォーム4mm等裏貼り可能です。(板厚0.5~0.6mmのみ)

## 断面形状

### 平型

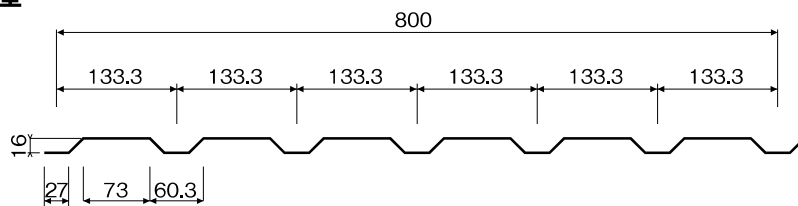

### リブ付

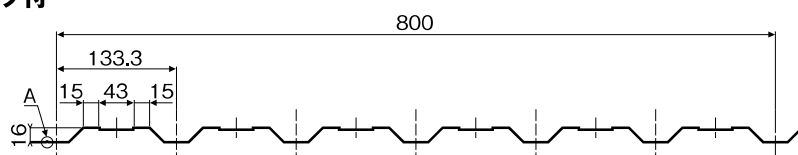

## 標準仕様

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 板 | 厚 | 0.4 ~ 0.6mm |
| 板 | 巾 | 914mm       |
| 働 | き | 巾           |
| 最 | 短 | 寸           |
| 法 |   | 800mm       |



平型



リブ付

# イセヤ 角波 3山

防火構法認定番号

PC030NE-0038 [日鉄住金鋼板(株)]

PC030NE-0089 [JFE鋼板(株)]

標準厚 (mm)

0.3~0.4

働き巾 (mm)

370

最短 (mm)

600



- 建物の大小を問わない効率的な壁材。
- 3山・リブ付・M型も加工できます。



リブ付




M型



平

## 断面形状

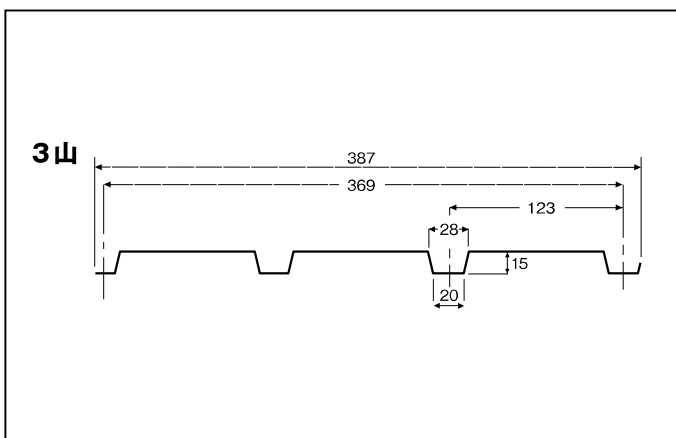

## 標準仕様

|         |             |
|---------|-------------|
| 板 厚     | 0.3 ~ 0.4mm |
| 板 巾     | 455mm       |
| 働 き 巾   | 370mm       |
| 最 短 寸 法 | 600mm       |

# イセヤ 角波 4山

防火構法認定番号

PC030NE-0038 [日鉄住金鋼板(株)]

PC030NE-0089 [JFE鋼板(株)]

標準厚 (mm)

0.3~0.5

働き巾 (mm)

370

最短 (mm)

600



- 建物の大小を問わない効率的な壁材。
- 4山・リブ付も加工できます。




リブ



平

## 断面形状

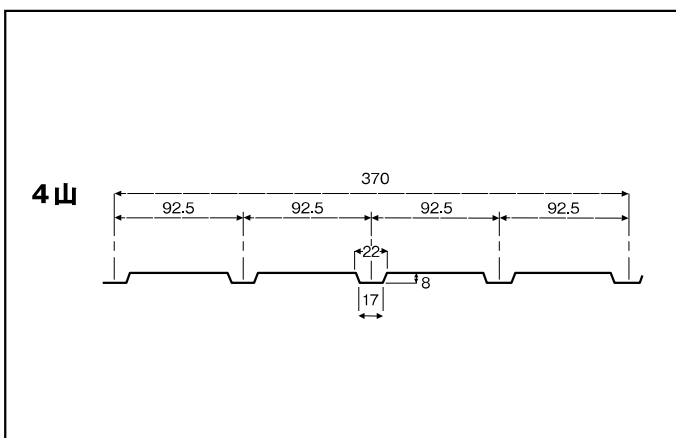

## 標準仕様

|         |             |
|---------|-------------|
| 板 厚     | 0.3 ~ 0.5mm |
| 板 巾     | 455mm       |
| 働 き 巾   | 370mm       |
| 最 短 寸 法 | 600mm       |

# イセヤ NK スパン 165

防火構法認定番号  
PC030NE-0090 [JFE鋼板(株)]

標準厚(mm)  
0.35~0.6

働き巾(mm)  
165

最短 (mm)  
700




- シャープな小幅ストライプラインが、あらゆる建物に映えます。  
また、内・外装、天井などの幅広い用途に使用できます。
- 優れた施工性、経済性。  
搬送や作業性に優れ、下地にビス止めの簡素な工法です。働き巾も広く、工期を大幅に短縮できるので経済的です。

## 用途

- ・一般住宅、事務所、工場、倉庫、学校、体育館、図書館、ビルディングなどの内・外装と天井

### 断面形状

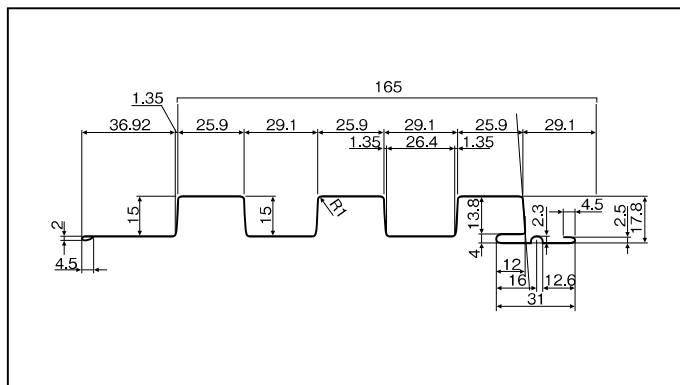

## 標準仕様

|         |              |
|---------|--------------|
| 板 厚     | 0.35 ~ 0.6mm |
| 板 巾     | 305mm        |
| 働 き 巾   | 165mm        |
| 最 短 寸 法 | 700mm        |

# イセヤ スパン

防火構法認定番号  
PC030NE-0044 [日鉄住金鋼板(株)]  
PC030NE-0089 [JFE鋼板(株)]

標準厚 (mm)  
0.3~0.5


働き巾 (mm)  
105・115

最短 (mm)  
500



- 天井、外壁、内装工事に適したパネル工法。






















### 断面形状

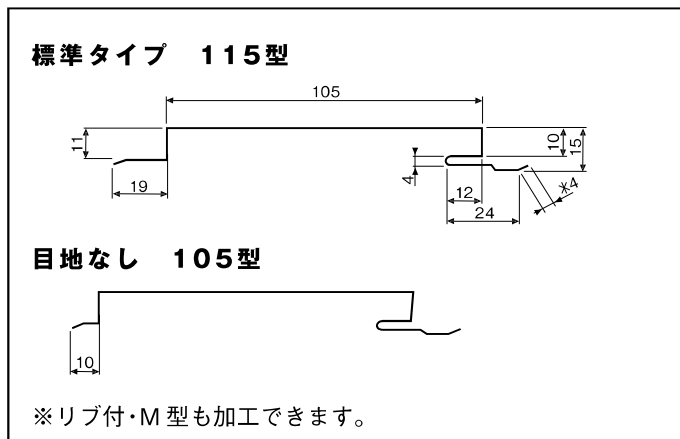

## 標準仕様

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| 板 | 厚     | 0.3 ~ 0.5mm |
| 板 | 巾     | 三尺コイル五条取り   |
| 働 | き 巾   | 115mm       |
| 最 | 短 寸 法 | 500mm       |

# 折板用付属部材

|               | G160型                                                                                                                                                               | ヨドルーフ<br>90ハゼ                                                                                                                                                       | 150型                                                                                             | 88型                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイト<br>フレーム   |                                                                                    |                                                                                    |                |                |
| 妻用タイト<br>フレーム |                                                                                    |                                                                                    |                |                |
| 断熱金具          |   |   | <br>※他の種類もあります | <br>※他の種類もあります |
| 止面戸           |                                                                                   |                                                                                   |               |               |
| 軒先面戸          |                                                                                  |                                                                                  |              |              |
| 軒先見切面戸        |                                                                                  |                                                                                  |              |              |
| 換気面戸          |                                                                                  |                                                                                  |              |              |
| エプロン面戸        |                                                                                  |                                                                                  |              |              |
| 軒先フレーム        |                                                                                  |                                                                                  |              |              |

## 会社概要



|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 社名     | 株式会社伊勢屋商店                                                               |
| 代表者名   | 代表取締役 伊勢家 勝正                                                            |
| 本社     | 宇和島市夏目町 2-1-2                                                           |
| 松山支社   | 松山市松山市南吉田町 1759-1                                                       |
| 宇和センター | 西予市宇和町下松葉 99                                                            |
| 設立     | 1972 年 4 月 1 日                                                          |
| 資本金    | 1,000 万円                                                                |
| 建設業許可  | 愛媛県知事許可（般-29）第1270号<br>許可年月日 平成 29 年 8 月 24 日<br>建築工事・鋼構造物工事・屋根工事・板金工事他 |



ISO9001：2015登録証番号JQA-QM5696  
(初回登録日：2000年12月8日)



株式会社伊勢屋商店 本社



松山支社



宇和センター

## 社訓

商いの資本は信用なり

## 会社沿革

- 1932年 初代 伊勢家 治雄 大阪市上本町にてトタン板専門店創業
- 1954年 宇和島市栄町にて合資会社伊勢屋商店として再創業
- 1972年 株式会社に改組  
夏目町に成形センター新築 本社を並松に移転
- 1981年 二代 伊勢家 正雄 代表取締役に就任
- 1993年 松山営業所開設（朝生田町）
- 1994年 松山営業所移転（大可賀）
- 1995年 三代 伊勢家 勝正 代表取締役に就任
- 1996年 宇和町下松葉に宇和センター設置
- 1997年 松山営業所を六軒家町に移転
- 2000年 ISO9002 全社取得 現在 ISO9001 2015
- 2001年 本社事務所移転（夏目町）
- 2011年 鉄板小波自動成形ライン新設
- 2012年 元旦 G-160 成形機導入
- 2016年 KI クイックルーフ 333J 導入
- 2021年 松山支社移転（南吉田町）  
ヨドルーフ 90 ハゼ導入



自動連続成形ライン


## 取り扱い製品一覧

| 種 別                   | メ ー カ ー 名 (商 品 名)                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鋼板（ガルバニウム鋼板・フッ素鋼板）    | JFE 鋼板(株)・日鉄鋼板(株)・(株)淀川製鋼所                                                                           |
| カラーステン・ステンシート         | 日鉄ステンレス(株)・日本冶金工業(株)                                                                                 |
| 金属製屋根材・外壁材            | <b>自社成形品（折板・瓦棒・角波 等）</b><br>元旦ビューティ工業(株)<br>(株)淀川製鋼所・日鉄鋼板(株)・JFE 鋼板(株)<br>(株)メタル建材・DIPLOMAT・横葺 NSPro |
| 銅板屋根                  | (株)タニタハウジングウェア・山内金属(株)                                                                               |
| 改修用屋根                 | <b>自社成形品（スレートカバールーフ・瓦棒用カバールーフ）</b>                                                                   |
| 金属サイディング・パネル          | 日鉄鋼板(株)（イソバンド）・アイジー工業(株)                                                                             |
| 瓦                     | ケイミュー(株)（ルーガ・コロニアル）                                                                                  |
| 雨とい・パイプ（樹脂系）          | パナソニック(株)・積水化学工業(株)                                                                                  |
| 雨とい・パイプ（金属系）          | <b>自社アルミ成形樋</b><br>(株)タニタハウジングウェア・デンカアステック(株)・(株)オーティス                                               |
| 樋受金物                  | タカヤマ金属(株)・(株)オーティス                                                                                   |
| ポリカ・FRP 等樹脂製品（波板・シート） | 住友ベークライト(株)・タキロン(株)・エスロン                                                                             |
| プリント鋼板・波板             | (株)メタル建材(イナホ)・(株)淀川製鋼所(ヨドプリント)・ <b>自社成形品</b>                                                         |
| フェルト・ルーフィング・シングル葺     | 七王工業(株)・日新工業(株)・ガムスター(株)                                                                             |
| 折板裏貼材                 | 東レ(株)（ベフ）・古河電気工業(株)（フネンエース）・ハイエチレンスーパー                                                               |
| 屋根下地材                 | （センチュリーボード・木毛板他）                                                                                     |
| 丸釘・建材釘・ビス・耐震金物        | 山喜産業(株)・若井産業(株)・タカヤマ金属工業(株)・(株)オーティス・JPF                                                             |
| 番線・結束線・なまし            | (株)ハンナン（OK）・二藤レール(株)（ノーリツ） 他                                                                         |
| スチールハウス               | CFS 工法（薄板軽量形鋼造）                                                                                      |
| システム建築                | (株)MSS システム建築・エムエム建材(株)                                                                              |
| 太陽光発電架台金具             | スワロー工業(株)・元旦ビューティ工業(株)                                                                               |

取引商社 …… 片山鉄建(株)・大同鉄鋼(株)・淀鋼商事(株)・ニスク販売(株)・月星商事(株)  
 (株)メタルワン・スチールサービス・エムエム建材(株)


## 折板の現場成形

### ■地上成形

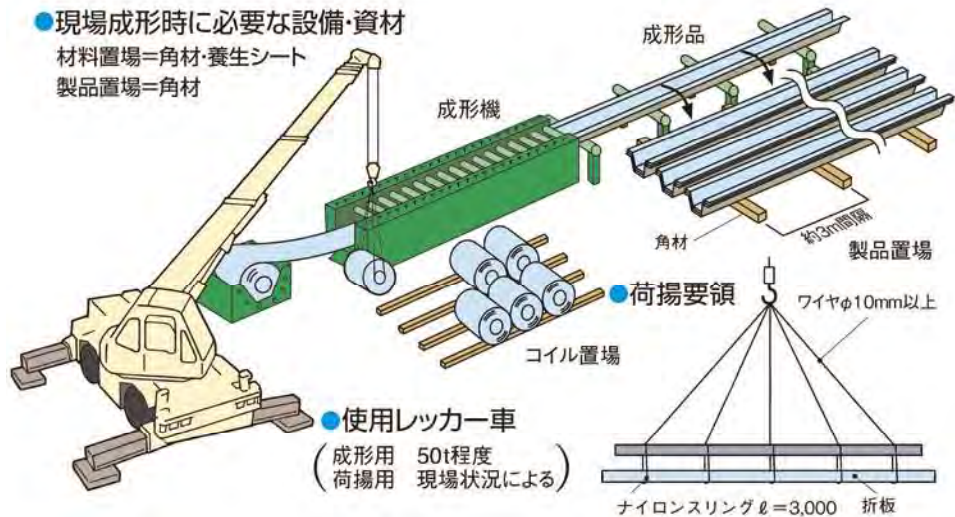


#### パイプ式天秤

天秤数 3 本  
折板屋根材長さ 20m以下  
瓦棒屋根材長さ 18.5m以下


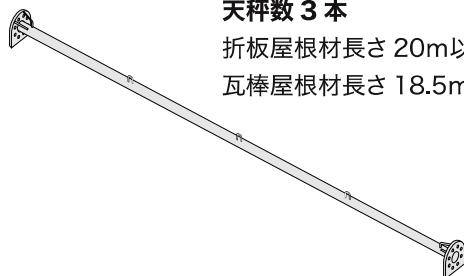


#### 平行フレーム天秤

天秤数 9 本  
折板屋根材長さ 54m以下  
瓦棒屋根材長さ 51.5m以下

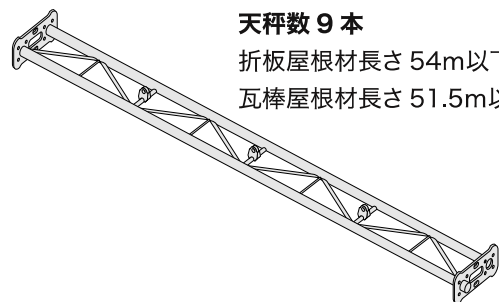

### ■現場ステージ 成形ステージサイズ

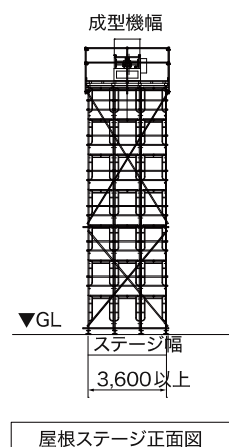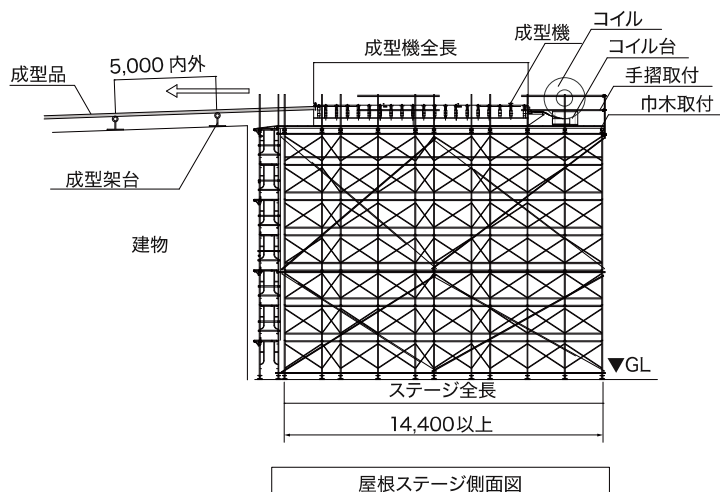

※使用者が安全性をご確認のうえ、使用してください



## 株式会社 伊勢屋商店

宇和島本社 / 〒798-0083 宇和島市夏目町 2-1-2  
TEL (0895) 22-1132 FAX (0895) 24-6364

松山支社 / 〒791-8042 松山市南吉田町1759-1  
TEL (089) 968-6888 FAX (089) 968-7970

宇和センター / 〒797-0018 西予市宇和町下松葉 99  
TEL (0894) 62-9491 FAX (0894) 62-7014

ホームページ <http://www.iseyanet.com>